

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: CONSTRUCCION BADEN TIPO CAJON.-

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-

Ubicacion: C/ MAXIMO GOMEZ - SECTOR CURVA DE BUBULAO.-

Calle: C/ MAXIMO GOMEZ.-

Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topografico					
1.04	Demolición Estructura Existente Asfalto	3.06	m³	1,100.00	3,366.00	
1.05	Demolicion de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificacion					
						3,366.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavacion en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra Para Fundación	3.06	m³	400.00	1,224.00	
2.03	Bote de Material Inservible	7.96	m³s	175.00	1,392.30	
						2,616.30
3.00	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Zapata de Muros de 8.0 de 20.00 Cms.	0.82	m³	11,273.49	9,199.17	
3.02	Losa Superior	1.53	m³	13,941.67	21,330.76	
3.03	Losa de Fondo	1.53	m³	13,941.67	21,330.76	
3.04	Muros de 8.0 de 20.00 Cms. Camara LLena	16.32	m²	648.33	10,580.75	
3.05	Hormigo Simple en Contenes	15.00	ml	648.33	9,724.95	
						72,166.37
4.00	OTROS:					
4.01	Baranda en Puentes Tubos Galvanizado					
4.02	Limpieza Final					

Sub - Total - N0.1:

RD\$ 78,148.67

GASTOS INDIRECTOS:


Dirección Técnica	10.00%	7,814.87
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2:

7,814.87

Total General:

RD\$ 85,963.54

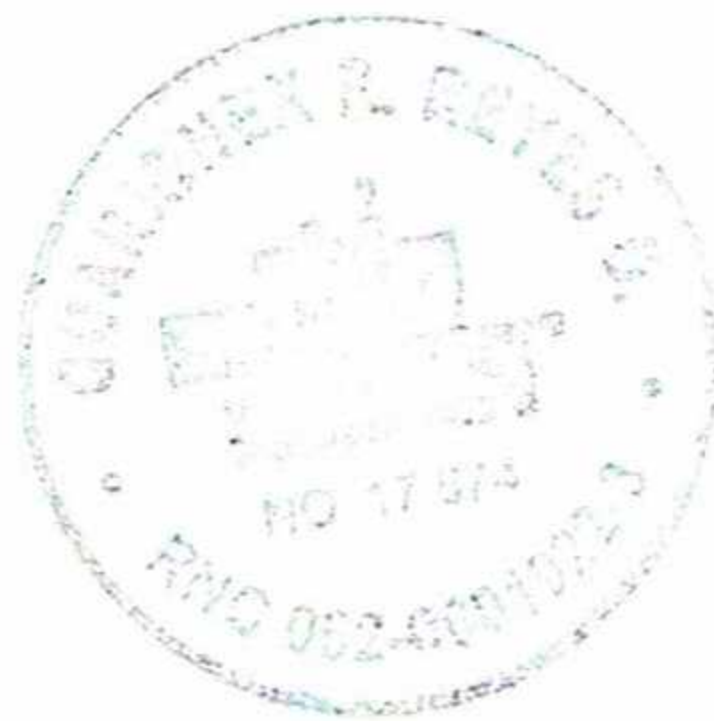


NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183

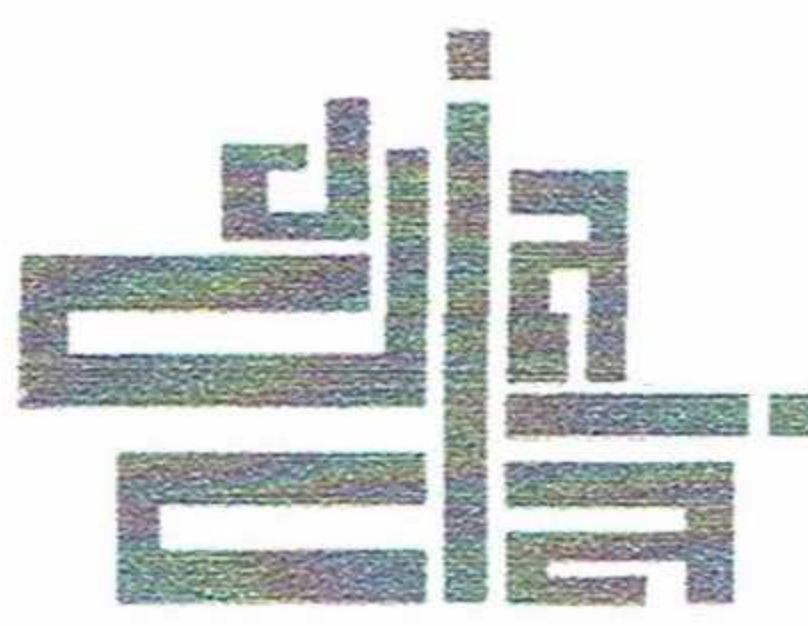

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: CONSTRUCCION DE 1.0 UNIDAD DE BADEN.-
Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-
Ubicación: C/ ISMAEL PERALTA - ESQ. C/ SABANA LARGA - SECTOR PUEBLO NUEVO.-
Calle: C/ ISMAEL PERALTA - ESQ. C/ SABANA LARGA.-
Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico	1.00	ml	1,500.00	1,500.00	
1.04	Demolición de Baden Existente	5.70	m³	1,100.00	6,270.00	
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificación					7,770.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra	5.70	m³	200.00	1,140.00	
2.03	Bote de Material Inservible	14.82	m³s	175.00	2,593.50	3,733.50
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén	5.70	m³	2,865.60	16,333.92	
3.02	Badén	5.70	m³	4,653.44	26,524.61	
3.03	Contenes	4.00	ml	648.33	2,593.32	
3.04	Telford en Contenes	2.00	m³	2,883.10	5,766.20	51,218.05
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias	1.00	Uds	175.00	175.00	
4.02	Limpieza Final					175.00

Sub - Total - N0.1:

RD\$ 62,896.55

GASTOS INDIRECTOS:


Dirección Técnica	10.00%	6,289.65
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2:

6,289.65

Total General:

RD\$ 69,186.20

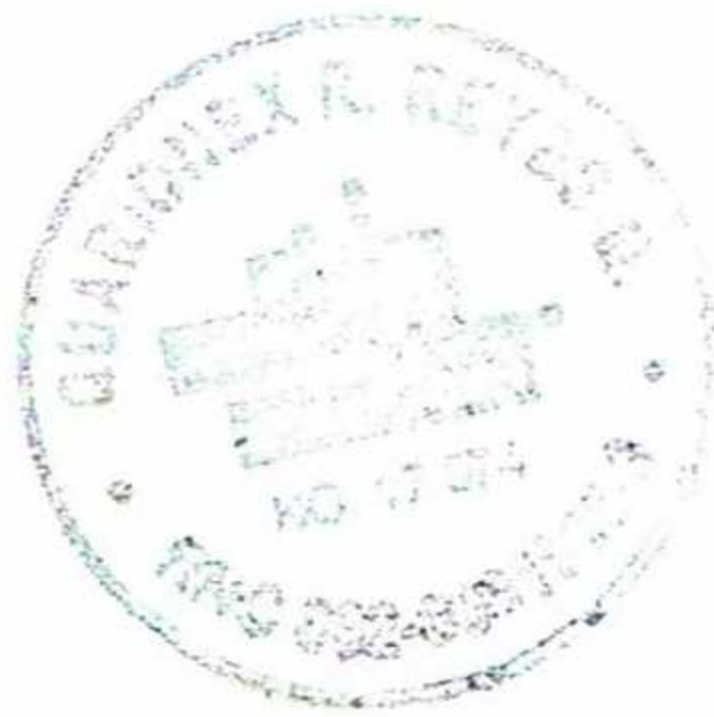


NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183

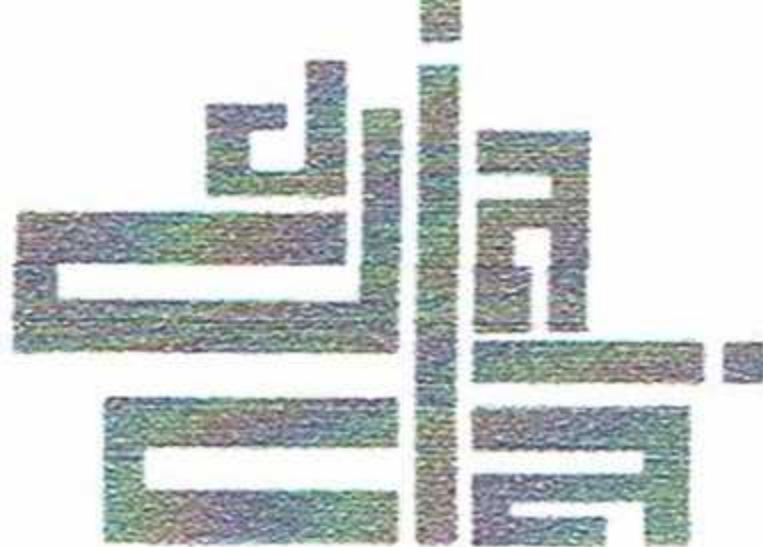

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: CONSTRUCCION DE CUNETA DE ENCACHADA - ACERAS PERIMETRAL - REGISTRO RESIDUAL.-

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-

Ubicación: AUTOPISTA DUARTE - SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD - REFERENCIA CHICHI MATA.-

Calle: C/ AUTOPISTA DUARTE.-

Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza Sedimentos en cunetas	6.84	m³	450.00	3,078.00	
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico					
1.04	Demolición Paso Vehicular					
1.05	Reparacion de Registro Residual	1.00		2,500.00	2,500.00	
1.06	Rotulo de Identificación					5,578.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra Aproxes					
2.03	Bote de Material Inservible	8.89	m³s	175.00	1,556.10	1,556.10
3.00	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Vigas Zapata Aproxes					
3.02	Losa					
3.03	Hormigo Simple en Contenes	20.00	ml	648.33	12,966.60	
3.04	Cuneta Encachada	98.80	m²	1,530.50	151,213.40	
3.05	Hormigo Simple en Acera Perimetral	76.00	m²	648.33	49,273.08	213,453.08
4.00	OTROS:					
4.01	Baranda en Puentes Tubos Galvanizado					
4.02	Limpieza Final	1.00	Uds	2,500.00	2,500.00	2,500.00

Sub - Total - NO.1:

RD\$ 223,087.18

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	22,308.72
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	18.00%	40,155.69

Sub - Total -No.2:

62,464.41

Total General:

RD\$ 285,551.59




NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183

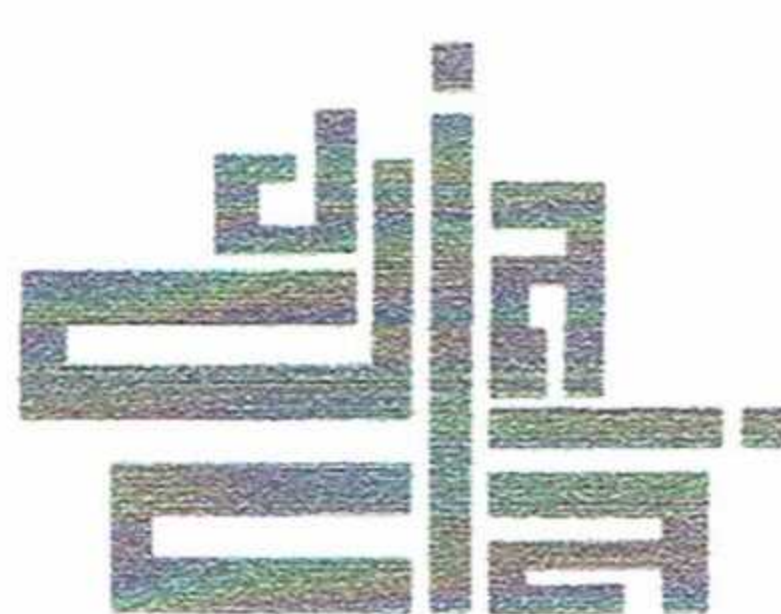

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: CONSTRUCCION PUENTE - PASO VEHICULAR.-
 Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-
 Ubicacion: CALLE BASILIO CASTILLO - SECTOR LAS FLORES.-
 Calle: CALLE BASILIO CASTILLO - SECTOR LAS FLORES.-
 Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	Uds	20,000.00	20,000.00	
1.04	Demolicion en Area de Fundacion de Aproches	2.16	m³	1,100.00	2,376.00	
1.05	Demolicion de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificacion					22,376.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavacion en Contenes					
2.02	Excavacion en Tierra Aproches	8.64	m³	400.00	3,456.00	
2.03	Bote de Material Inservible	14.04	m³s	175.00	2,457.00	5,913.00
3.00	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Vigas Zapata en Aproches	7.20	m³	25,273.49	181,969.13	
3.02	Losa de Rodadura	9.00	m³	21,941.67	197,475.03	
3.03	Hormigo Simple en Aceras	20.00	m²	648.33	12,966.60	
3.04	Hormigo Simple en Contenes	10.00	ml	648.33	6,483.30	398,894.06
4.00	OTROS:					
4.01	Baranda en Puentes Tubos Galvanizado	20.00	ml	2,200.00	44,000.00	
4.02	Limpieza Final					44,000.00

Sub - Total - NO.1: RD\$ 471,183.06

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	47,118.31
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2: 47,118.31

Total General: RD\$ 518,301.37



NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
 Cel. 809-702-5183



REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: Construcción de 2.0 Unidades de Badenes .-
Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-
Ubicación: C/ Jacinto de la Concha - Esq. Basilio Castillo - Sector: Las Flores.-
Calle: Jacinto de la Concha - Esq. Basilio Castillo.-
Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico	2.00	ml	1,500.00	3,000.00	
1.04	Demolición de Badén Existente	9.00	m ²	1,100.00	9,900.00	
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificación					12,900.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra	9.00	m ²	200.00	1,800.00	
2.03	Bote de Material Inservible	11.70	m ³ s	175.00	2,047.50	3,847.50
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén	9.00	m ²	2,865.60	25,790.40	
3.02	Badén	9.00	m ²	4,653.44	41,880.96	
3.03	Contenes	20.00	ml	648.33	12,966.60	
3.04	Telford en Contenes	3.00	m ²	2,883.10	8,649.30	89,287.26
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias	2.00	Uds	175.00	350.00	
4.02	Limpieza Final					350.00

Sub - Total - No.1: RD\$ 106,384.76



GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	10,638.48
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2: 10,638.48


Total General: RD\$ 117,023.24

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 909-702-5183

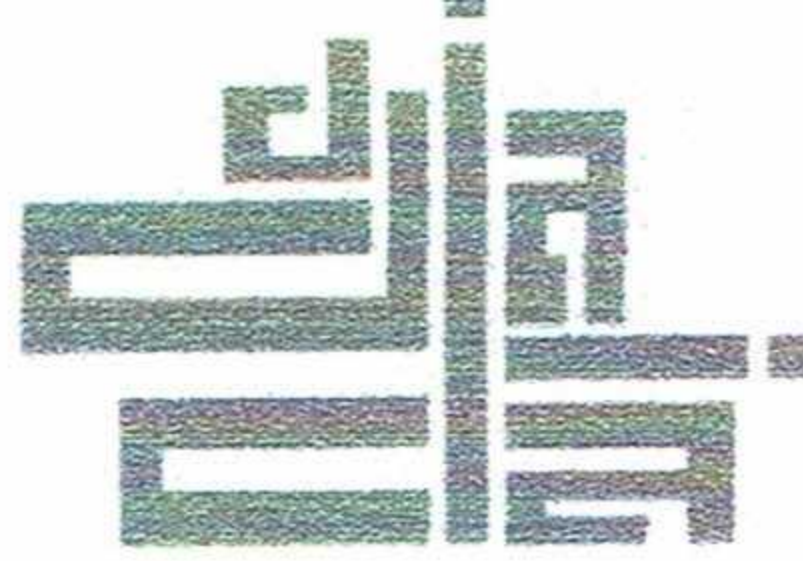

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: Construcción de 1.0 Unidad de Badén.-

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-

Ubicación: C/ Jacinto de la Concha - Referencia Colmado Danny - Sector las Flores.-

Calle: C/ Jacinto de la Concha.-

Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico	1.00	Unds	1,500.00	1,500.00	
1.04	Demolición de Badén Existente	5.40	m ³	1,100.00	5,940.00	
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificación					7,440.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra Para extraer Bache	5.40	m ³	200.00	1,080.00	
2.03	Bote de Material Inservible	14.04	m ³ s	175.00	2,457.00	3,537.00
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén	4.50	m ³	2,865.60	12,895.20	
3.02	Badén	4.50	m ³	4,653.44	20,940.48	
3.03	Contenes	5.00	ml	648.33	3,241.65	
3.04	Telford en Contenes	2.00	m ³	2,883.10	5,766.20	42,843.53
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias	2.00	Uds	175.00	350.00	
4.02	Limpieza Final					350.00

Sub - Total - NO.1:

RD\$ 54,170.53

GASTOS INDIRECTOS:


Dirección Técnica	10.00%	5,417.05
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2:

5,417.05

Total General:

RD\$ 59,587.58

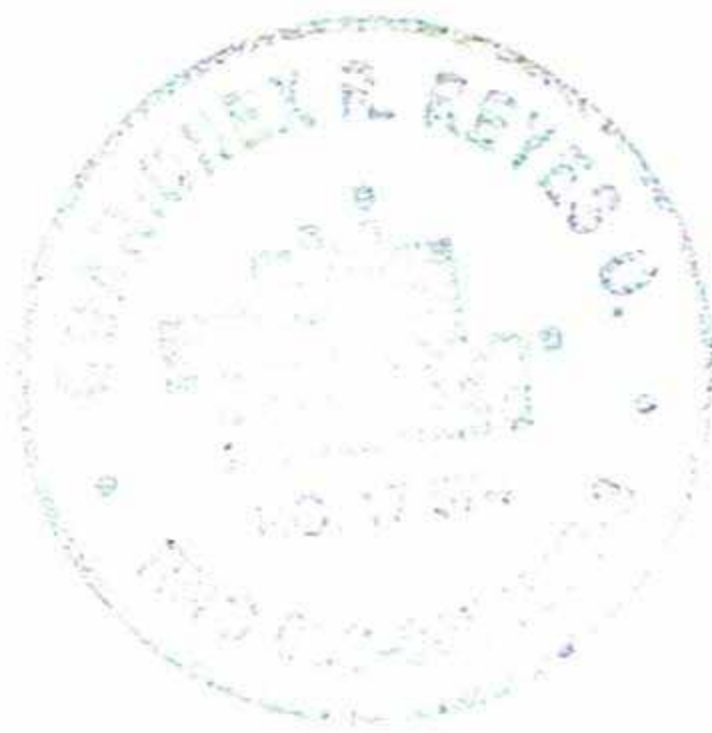


NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 009-702-5183

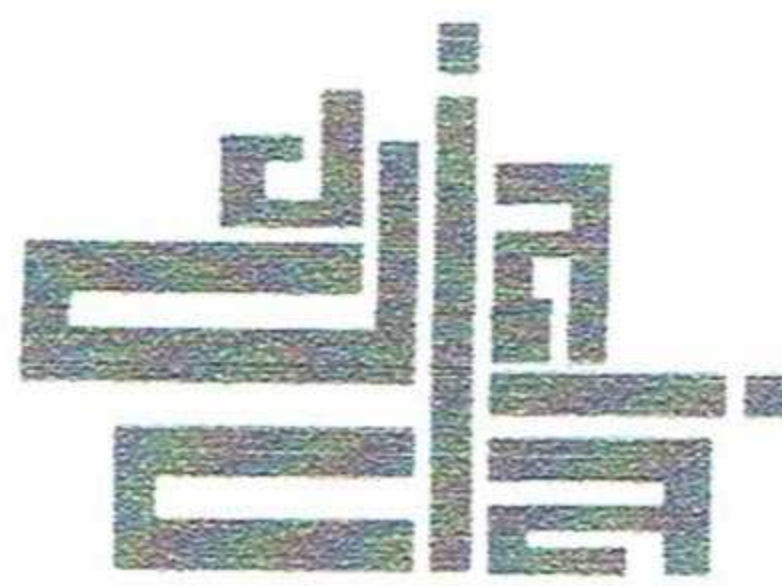

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: Construcción de: 1.0 Unidad de Losa Paso Peatonal - 1.0 Unidad de Losa Paso Vehicular.-

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-

Ubicación: Berma de Canal Encachado - Sector Puerto Rico.-

Calle: Berma de Canal Encachado.-

Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico					
1.04	Demolición Paso Vehicular					
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificación					
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra Para Aproxes	3.96	m³	400.00	1,584.00	
2.03	Bote de Material Inservible	5.15	m³s	175.00	900.90	2,484.90
3.00	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Vigas Zapata Aproxes	0.99	m³	22,273.49	22,050.76	
3.02	Losa de Rodadura	4.47	m³	19,941.67	89,139.26	
3.03	Hormigo Simple en Aceras	5.75	m²	648.33	3,727.90	
3.04	Telford en Contenes					114,917.92
4.00	OTROS:					
4.01	Baranda en Puentes Tubos Galvanizado	16.00	ml	1,200.00	19,200.00	
4.02	Limpieza Final					19,200.00

Sub - Total - NO.1: RD\$ 136,602.82

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	13,660.28
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrati	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2: 13,660.28

Total General: RD\$ 150,263.10




NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:


ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183

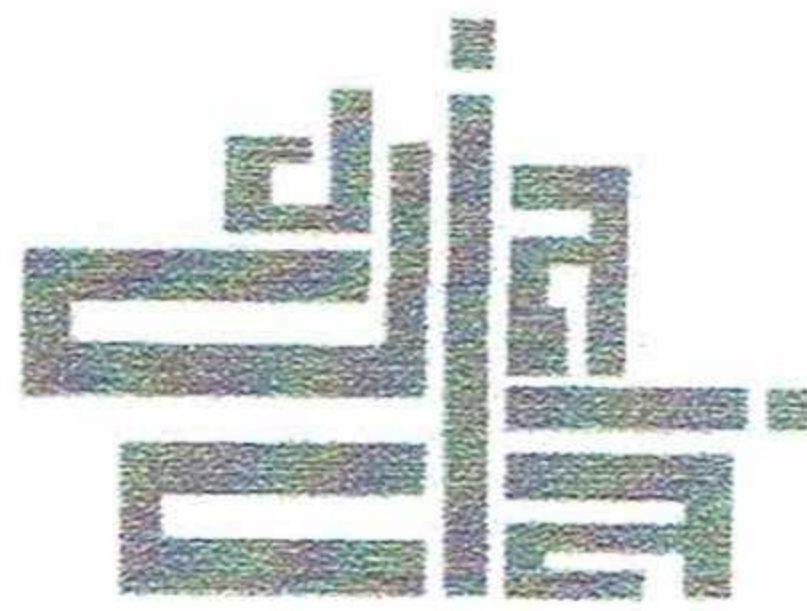

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: CONSTRUCCION DE 1.0 UNIDAD DE BADEN.-
Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-
Ubicación: C/ Ramon Matias Mella - Tuto Cortez - Sector las Jicotea.-
Calle: C/ Ramon Matias Mella (TUTO CORTEZ).-
Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico					
1.04	Demolición de Baden Existente	3.60	m ³	1,100.00	3,960.00	
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificación					3,960.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra	7.20	m ³	200.00	1,440.00	
2.03	Bote de Material Inservible	4.68	m ³ s	175.00	819.00	2,259.00
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén	4.80	m ³	2,865.60	13,754.88	
3.02	Badén	4.80	m ³	4,653.44	22,336.51	
3.03	Contenes	4.00	ml	648.33	2,593.32	
3.04	Telford en Contenes	2.00	m ³	2,883.10	5,766.20	44,450.91
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias	1.00	Uds	175.00	175.00	
4.02	Limpieza Final					175.00


Sub - Total - NO.1: RD\$ 50,844.91

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	5,084.49
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2: 5,084.49

Total General: RD\$ 55,929.40

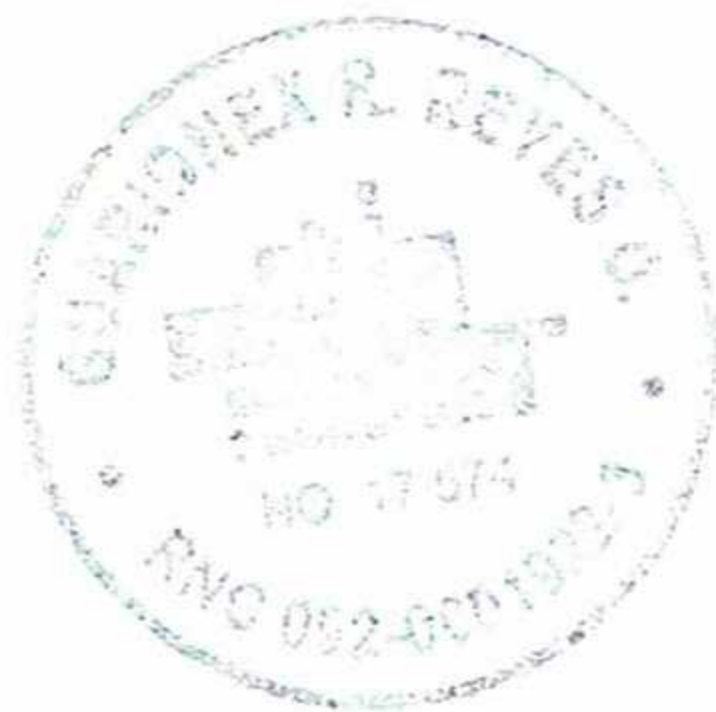


NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183

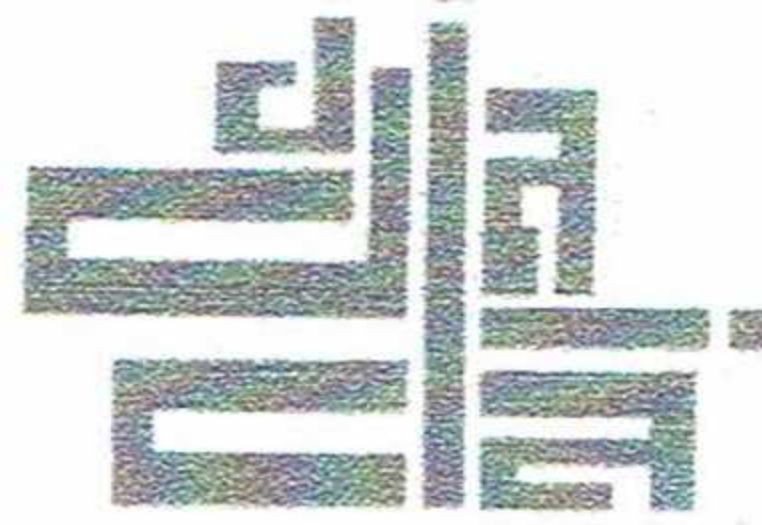

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: Construcción de: Contenes - 2.0 Unidades de Badenes .-
Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-
Ubicación: Pueblo Nuevo Parte Atrás - Entrada Hospital - Sector Juan Bosch.-
Calle: Principal.-
Fecha: 12/01/2017

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RDS)	VALOR(RDS)	SUB-TOTAL RDS
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico	2,010.50	ml	25.00	50,262.50	
1.04	Demolición Paso Vehicular	0.60	m ³	1,100.00	660.00	
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital	1.95	m ³	1,100.00	2,145.00	
1.06	Rotulo de Identificación					53,067.50
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra	12.78	m ³	200.00	2,556.00	
2.03	Bote de Material Inservible	16.61	m ³ s	175.00	2,907.45	5,463.45
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén	8.52	m ³	2,865.60	24,414.91	
3.02	Badén	6.39	m ³	4,653.44	29,735.48	
3.03	Contenes	2,010.50	ml	648.33	1,303,467.47	
3.04	Telford en Contenes	6.00	m ³	2,883.10	17,298.60	1,374,916.46
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias	10.00	Uds	175.00	1,750.00	
4.02	Limpieza Final					1,750.00

Sub - Total - NO.1: RD\$ 1,435,197.41

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	143,519.74
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2: 143,519.74

Total General: RD\$ 1,578,717.15



NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183



REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO.-
Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-
Ubicación: C/ José Agustín Batista - Sector - Curva de Bubulao.-
Calle: José Agustín Batista.-
Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RDS)	VALOR(RDS)	SUB-TOTAL RDS
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico					
1.04	Suministro de Asfalto	45.00	m ²	6,100.00	274,500.00	
1.05	Riego de Adherencia y Colocación de Asfalto	900.00	m ²	175.00	157,500.00	
1.06	Rotulo de Identificación					432,000.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra					
2.03	Bote de Material inservible					-
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén					
3.02	Badén					
3.03	Contenes					
3.04	Telford en Contenes					-
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias					
4.02	Limpieza Final					-

Sub - Total - N0.1: RDS 432,000.00

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	43,200.00
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Itebis	18.00%	77,760.00

Sub - Total -No.2: 120,960.00

Total General: RDS 552,960.00




NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General. R. D.
Cel. 809.702.5183

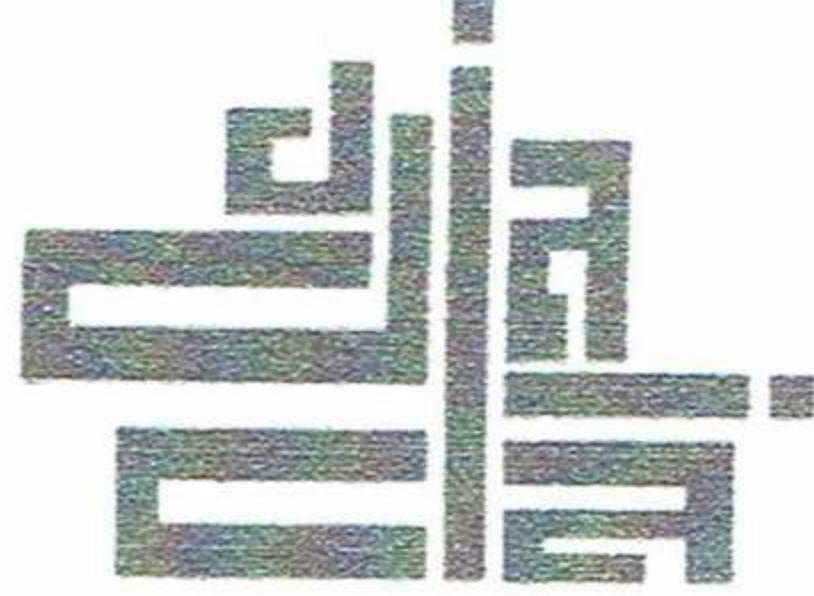

REPUBLICA DOMINICANA

Ing. Guarionex Rafael Reyes Ortega

Ingeniería General - Acorde con el Tiempo y su Imaginación

RNC. 092-0001922-3

PRESUPUESTO.-

Obra: CONSTRUCCION DE 1.0 UNIDAD DE BADEN - CALLE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.-

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.-

Ubicación: C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SECTOR PUEBLO NUEVO - REF. DUGOUT PLAY BEISBOL.-

Calle: C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.-

Fecha: 12/Enero/2017.-

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Und.	P.U.(RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza					
1.02	Replanteo					
1.03	Levantamiento Topográfico	1.00	ml	1,500.00	1,500.00	
1.04	Demolición de Badén Existente	4.02	m ²	1,100.00	4,422.00	
1.05	Demolición de Contenes Frente Hospital					
1.06	Rotulo de Identificación					5,922.00
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Excavación en Contenes					
2.02	Excavación en Tierra	4.02	m ²	200.00	804.00	
2.03	Bote de Material Inservible	10.45	m ³ s	175.00	1,829.10	2,633.10
3.00	HORMIGON SIMPLE EN:					
3.01	Telford en Badén	4.02	m ²	2,865.60	11,519.71	
3.02	Badén	4.02	m ²	4,653.44	18,706.83	
3.03	Contenes	4.00	ml	648.33	2,593.32	
3.04	Telford en Contenes	2.00	m ²	2,883.10	5,766.20	38,586.06
4.00	OTROS:					
4.01	Reparación de Acometidas Domiciliarias	1.00	Uds	175.00	175.00	
4.02	Limpieza Final					175.00

Sub - Total - N0.1:

RD\$ 47,316.16

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	4,731.62
Transporte	0.00%	-
Supervisión	0.00%	-
Gastos Administrativos	0.00%	-
Imprevistos	0.00%	-

Sub - Total -No.2:

4,731.62

Total General:

RD\$ 52,047.78

NOTA: LOS MATERIALES ARIDOS CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO, SON DE PLANTA DE AGREGADOS.-

PREPARADO POR:

ING. GUARIONEX R. REYES O.

Construcción de Ingeniería en General, R. D.
Cel. 809-702-5183