



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**  
MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**Al:** Lic. Juan Antonio Adames Bautista  
**Alcalde Municipal.**

**Del:** Ing. Omar Berroa  
**Director de Obras Municipales.**

**Asunto:** Entrega de la Evaluación de la pre-factibilidad de las obras  
Presupuesto Participativo 2023.

Distinguido Alcalde;

Reciba usted un cordial saludo. La presente es para hacerle entrega de la evaluación de pre- factibilidad realizada por este departamento de las obras correspondiente al presupuesto participativo del año 2023.

A continuación hacemos una relación de los resultados de dicha evaluación:

	<b>OBRA</b>	<b>UBICACION</b>	<b>MONTO PRESUPUESTADO</b>
1.-	ACERAS Y CONTENES C/EUGENIO A. MIRANDA. ENTRE LA C/7 Y C/6.	VILLA ALACRÁN	RD\$ 1,287,204.00
2.-	ACERAS Y CONTENES VILLA SAN CARLOS. PARTE OESTE	VILLA SAN CARLOS	RD\$ 3,000,000.00
3.-	BADEN DE ISLETA MANZANA #32	QUISQUEYA	RD\$ 1,192,190.00
4.-	BADEN C/TEO CRUZ CON MARCELO SIMA. PARTE SUR	SAN CARLOS	RD\$ 232,150.00
5.-	CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL MAXIMO GOMEZ	VILLA VERDE	RD\$ 5,050,737.00
6.-	CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BARRIO GEORGE	BARRIO GEORGE	RD\$ 5,050,737.00
7.-	IMBORNAL CARRETERA ROMANA/HIGUERAL	LAS PIEDRAS	RD\$ 2,078,227.00

**Eugenio A. Miranda #54, La Romana, República Dominicana**  
Tels.: 809-813-1866 / 809-556 2384 • [www.alcaldialaromana.gob.do](http://www.alcaldialaromana.gob.do)  
RNC: 412-00012-6


**Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
 Departamento de Obras Públicas Municipales  
 Tel. 809-556-2384 Ext. 61

**Proyecto** LISTADO DE OBRAS 2023  
**Fecha** miércoles, 5 de octubre de 2022

OBRA PARTICIPATIVA 2023		Monto
1.00		
1	CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL MAXIMO GOMEZ VILLA VERDE	\$ 5,050,736.68
2	ACERA Y CONTENE DE LA C/ EUGENIO A MIRANDA ENTRE LA C/7 Y C/6 VILLA ALACRAN	\$ 1,287,203.74
3	ACERA Y CONTENE VILLA SANCARLO PARTE OESTE JUNTA DE VECINO VISTA MAL	\$ 3,000,000.00
4	CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BARRIO GEORGE	\$ 5,050,736.68
5	C/ROMANA HIGUERAL	\$ 2,078,226.99
6	MANZANA DE SECTOR QUISQUELLA 32	\$ 1,192,189.71
7	C/ TEO CRUZ CON MARCELO SIMAX PARTE SUR SANCARLOS	\$ 232,149.75
		\$ 17,891,243.55

<b>Monto Total</b>	\$ 17,891,243.55
--------------------	------------------

Autorizado por:

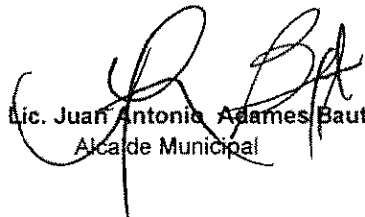  
 Lic. Juan Antonio Adames Bautista  
 Alcalde Municipal

preparado por

  
 Ing. Omar Berrón Guerrero  
 Dir. Obras Públicas Municipales



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales  
Tel. 809-556-2384 Ext. 61

## OBRA PARTICIPATIVA

### PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR MAXIMO GOMEZ

contrato#

### CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts  
Ancho 7.00 mts  
Profundidad 3.0 mts

Contratista

Dirección Maximo Gomez villa verde  
Fecha  
Ciudad La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNTD.	PRECIO U.	VALOR
<b>1.00 PRELIMINARES:</b>						
1.01	Reglanteos		1.00	pa	15,000.00	15,000.00
1.02	Cemento Pendientes de Zinc		0.00	m <sup>2</sup>	65.344	0.00
1.03	Corte de surfaloon Molo-cierra Hidraulica		32.00	m	200.00	6,400.00
1.04	Demolicion de Capa Asfáltica		3.84	m <sup>2</sup>	2,500.00	9,600.00
						<b>31,000.00</b>
<b>2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
2.01	Excavacion de fosa Colector Pluvial		189.00	m <sup>2</sup>	2,800.00	529,200.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filtrante		30.00	m <sup>2</sup>	2,800.00	84,000.00
2.03	Excavacion terraplen (PERFILACION)		15.00	m <sup>2</sup>	2,800.00	42,000.00
2.04	Bote de materiales excavado y demolido		25050	m <sup>3</sup>	721.56	180,750.78
						<b>835,950.78</b>
<b>3.00 HORMIGON ARMADO:</b>						
301	Hormigón Zap Columnas 1'10x 1'10		10.60	m <sup>2</sup>	14,002.72	151,229.38
302	Columnas 40x40x8 D'3/4" 3/8 @ 0.20		4.80	m <sup>2</sup>	38,414.06	184,387.49
303	Losas de fundacion (Plata de 20 cms)		12.90	m <sup>2</sup>	21,239.54	273,990.07
304	Canchales		3.60	m <sup>2</sup>	8,100.00	29,160.00
305	Muro de bloques de 8" con recamara llena (3/8a 0.40 cm)		60.28	m <sup>2</sup>	2,552.94	153,891.22
306	Vigas V-1 0.20x0.500m		7.80	m <sup>2</sup>	34,065.34	265,709.65
307	Vigas V-2 0.20x0.500m		3.70	m <sup>2</sup>	34,065.34	106,602.55
308	Losas planas (Esp. 20 cm)		13.86	m <sup>2</sup>	26,612.71	368,852.16
309	Topin sobre el terraplen		6.92	m <sup>2</sup>	1,100.00	7,612.00
						<b>1,540,434.52</b>
<b>4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
401	Careteo		61.22	m <sup>2</sup>	90.00	5,509.80
402	Peñeta en losos y pulido		98.15	m <sup>2</sup>	580.00	56,927.00
403	Zabala		33.60	ml	150.00	5,040.00
						<b>67,476.80</b>
<b>5.00 MISCELÁNEOS:</b>						
501	Filtrantes Incado hasta nivel Freatico @ 1000 R. 20/24		4.00	ud	220,000.00	880,000.00
502	Camisa 20/24		4.00	ud	23,500.00	94,000.00
503	Parrillas metálicas		60.00	p <sup>2</sup>	995.00	59,700.00
504	Tapas de H.A		4.00	uds.	11,200.00	44,800.00
505	Tub. de 15" pvc. O canchales comunicar fts. con cámara		20.00	pl	15,000.00	300,000.00
506	Piezas Tbe o codo de 15" para la Absorción		4.00	uds.	17,000.00	68,000.00
507	Movimiento de materiales		1.00	pa	20,000.00	20,000.00
508	Limpieza Continua y Final		1.00	pa	20,000.00	20,000.00
						<b>1,486,500.00</b>
<b>SUBTOTAL A:</b>						<b>3,961,362.10</b>
<b>6.00 GASTOS INDIRECTOS:</b>						
601	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		396,136.21
601	Transporte			2.75%		108,937.46
601	Imprevisto			5.00%		198,068.10
601	Seguro y fianza			4.35%		172,319.25
601	Gastos Administrativos			2.50%		99,034.05
601	ITBIS			18.00%		71,304.52
601	Codia			0.10%		3,961.36
601	Ley 6-85 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		39,613.62
<b>SUBTOTAL B:</b>						<b>1,089,374.58</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>5,050,736.68</b>

Autorizado por:

Ing. Omar Sierra  
Dir. Obras Públicas Municipales



TOTAL:

5,050,736.68

# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

## OBRA PARTICIPATIVA

Proyecto RECONSTRUCCION ACERA Y CONTENE

### CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contrato #00  
 Contratista  
 Fecha  
 Dirección C/ Eugenio A. Miranda entre la calle 7 calle 6 villa pereira  
 Ciudad La Romana

Longitud 239.00

Ancho 1.20

Profundidad 0.10

Área... 287.00

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U	VALOR
<b>1.00 PRELIMINARES:</b>						
1.01	Topografía		4.00	visita	10,000.00	40,000.00
						<b>40,000.00</b>

### 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.02	Demolición de contenes		26.00	m3	1,987.00	51,662.00
3.02	Demolición de aceras		29.00	m3	1,987.00	57,623.00
4.02	Relleno Compactado		29.00	m3	1,351.00	39,179.00
5.02	Nivelado		12.00	m3	1,351.00	16,212.00
6.02	Bote de material escabado		29.00	m3	836.00	24,244.00
						<b>188,920.00</b>

### 3.00 HORMIGON SIMPLE

3.01	Construcción Contenes		239.86	ml	1,909.00	457,892.74
4.01	Construcción Acera		287.00	m2	1,100.00	315,700.00
						<b>773,592.74</b>

SUBTOTAL A: **1,002,512.74**

### 2.00 GASTOS INDIRECTOS:


4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		100,251.27
4.02	Transporte			2.75%		27,569.10
4.03	Imprevisto			5.00%		50,125.64
4.04	Seguro y fianza			4.35%		43,609.30
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		25,062.82
4.06	ITBIS			18.00%		18,045.23
4.07	Codia			0.10%		1,002.51
4.08	Ley 6-88 Fdo. pens. Trab. Const			1.00%		10,025.13
						<b>275,691.00</b>

SUBTOTALB: **275,691.00**

**TOTAL:** **1,278,203.74**

Autorizado por:

**Ing. Omar Bertha Guerrero**  
 Dir. Obras Públicas Municipales



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext 61

OBRA PARTICIPATIVA

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto ACERA Y CONTENES CONTENE VILLA SAN CARLO JUNTA DE VECINO VISTA MAL PARTE OESTE

**CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:** Contrato#  
 Longitud 775.00 Contratista  
 Ancho 0.00 Fecha  
 Profundidad 0.00 Dirección Avenida Caamaño Deño  
 Área... 0.00 Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>1.00 PRELIMINARES:</b>						
1.01	Limpieza		1.00	ML	50,000.00	50,000.00
1.02	Topografía		4,000.00	ML	90.00	360,000.00
						<b>410,000.00</b>

<b>2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.01	Nivelación		0.00	M3	1,390.00	0.00
2.02	Relleno base del conten		1,400.00	M3	400.00	560,000.00
						<b>560,000.00</b>


<b>3.00 HORMIGON SIMPLE</b>						
3.01	Construcción Cortenes		774.93	ML	1,908.54	1,478,979.60
3.02	Construcción Aceras			M2	1,150.00	0.00
						<b>1,478,979.60</b>

**SUBTOTAL A** **2448 979.60**

<b>4.00 GASTOS INDIRECTOS:</b>						
4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		244,897.96
4.02	Transporte			2.75%		67,346.94
4.03	Imprevisto			5.00%		0.00
4.04	Seguro y fianza			4.35%		106,530.61
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		61,224.49
4.06	ITBIS			18.00%		44,081.63
4.07	Codia			0.10%		2,448.98
4.08	Ley 6-86 Fdo pens Trab Const			1.00%		24,489.80
						<b>SUBTOTAL B 5,902,004</b>

**TOTAL:** **3,000,000.00**

Autorizado por:


  
**Ing. Omar Beltrán Guerrero**  
 Dir. Obras Públicas Municipales

# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales  
Tel. 809-556-2384 Ext. 61

# OBRA PARTICIPATIVA

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR BARRIO GEOGE

contrato#

PARTICIPATIVA

### CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts

Contratista

Dirección

BARRIO GEORGE C/A

Ancho 7.00 mts

Fecha


Profundidad 3.0 mts

Ciudad

La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIOU.	VALOR
<b>1.00 PRELIMINARES:</b>						
1.01	Replanteos		1.00	p a	15,000.00	15,000.00
1.02	Qerre con Pandoretes de Zinc		0.00	m²	853.44	0.00
1.03	Corre de asfalto con Moto-cama Hidráulica		32.00	ml	200.00	6,400.00
1.04	Demolicion de CapaAsfáltica		3.84	m²	2,500.00	9,600.00
						<b>31,000.00</b>
<b>2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
2.01	Excavacion de losa Colector Pluvial		189.00	m³	2,800.00	529,200.00
2.02	Excavacion de zanja para conexion con filtrante		30.00	m³	2,800.00	84,000.00
2.03	Excavacion terraplen (PERFLACION)		15.00	m³	2,800.00	42,000.00
2.04	Bote de materiales excavado y demolido		250.50	m3	72.156	180,750.78
						<b>835,950.78</b>
<b>3.00 HORMIGÓN ARMADO:</b>						
3.01	Hormigón Zap. Columnas 1.10 x 1.10		10.80	m³	14,002.72	151,229.38
3.02	Columnas 40"40" 8" 3/4" 3/8 @ 0.20		4.60	m²	38,414.06	84,387.49
3.03	Losa de fundación (Plata de 20 cms)		12.90	m²	21,239.54	273,990.07
3.04	Canales		3.60	m²	8,100.00	29,160.00
3.05	Muro de tubos de 8" con recamara llena (3/8a 0.40cm)		60.28	m²	2,552.94	153,891.22
3.06	Vigas V-1 0.20x0.500m		7.80	m³	34,065.34	265,709.65
3.07	Vigas V-2 0.20x0.500m		3.10	m³	34,065.34	105,802.55
3.08	Losas planas (Esp. 20 cm)		13.86	m²	26,612.71	368,852.16
3.09	Topo sobre el Terraplen		6.92	m²	1,100.00	7,612.00
						<b>1,540,434.52</b>
<b>4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
4.01	Ceroteo		61.22	m²	90.00	5,509.80
4.02	Paquete interno y pulido		98.15	m²	580.00	56,927.00
4.03	Zabalete		33.60	ml	150.00	5,040.00
						<b>67,476.80</b>
<b>5.00 MISCELÁNEOS:</b>						
5.01	Filtros Incendio hasta nivel Freatico @ 1000 Ft. 20/24		4.00	ud	220,000.00	880,000.00
5.02	Camisa 20/24		4.00	ud	23,500.00	94,000.00
5.03	Parrillas metálicas		60.00	p²	995.00	59,700.00
5.04	Tapas de H.A		4.00	uds	11,200.00	44,800.00
5.05	Tubo de 16" pvc. O canaleta comunic. filtros. con camara		20.00	pl	15,000.00	300,000.00
5.06	Piezas Teo-codo de 16" para la Absorción		4.00	uds	17,000.00	68,000.00
5.07	Movimiento de materiales		1.00	p a	20,000.00	20,000.00
5.08	Limpiasa Cantinosa y Final		1.00	p a	20,000.00	20,000.00
						<b>1,486,500.00</b>
<b>SUBTOTAL A:</b>						<b>396,952.10</b>
<b>6.00 GASTOS INDIRECTOS:</b>						
6.01	Dirección Técnica y Resp			10.00%		39,695.21
6.01	Transporte			12.75%		108,937.46
6.01	Imprevisto			5.00%		198,068.10
6.01	Seguro y fianza			4.25%		172,319.25
6.01	Funcion. Administrativa			2.50%		99,034.05
6.01	ITBIS			18.00%		71,304.52
6.01	Codia			0.10%		3,969.36
6.01	Ley 6-86 F.dopens. Trab. Const			100%		39,613.82
<b>SUBTOTAL B:</b>						<b>1,089,376.58</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>5,050,736.68</b>

Autorizado por:

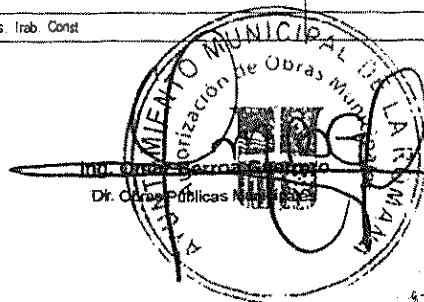

TOTAL:

5,050,736.68

# Ayuntamiento Municipal de La Romana

# OBRA PARTICIPATIVA

Departamento de Obras Públicas Municipales  
Tel. 809-556-2384 Ext. 61

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION IMBORNAL

### CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 4.50 ML.  
Ancho 7.ML  
Profundidad 2.5

Contratista  
Dirección C/ PROLONGACION SANTA ROSA CON C/O  
Ciudad La Romana  
Fecha

No	Descripción	Partidas	CANT.		PRECIO U.	VALOR
1.00	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.01	Replanteos		1.00	pa	10,000.00	10,000.00
2.01	Corb de asfaltado con moto-cierra hidraulica		11.00	ml	200.00	2,200.00
3.01	Demolicion de capa asfaltica		30.00	pa	2,500.00	75,000.00
						<b>87,200.00</b>

### 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:

2.01	Excavacion de/osa imbornal		79.00	m <sup>3</sup>	2,800.00	221,200.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filtrante		8.00	m <sup>3</sup>	2,800.00	22,400.00
2.03	Bot de materiales excavado y demolido		111.00	m <sup>3</sup>	721.00	80,031.00
						<b>323,631.00</b>

### 3.00 HORMIGÓN ARMADO:

3.01	Hormigon en zapala de columna		1.50	m <sup>3</sup>	14,002.72	21,004.08
	Columna 40*40x D' 3/4' 3*0.20		2.50	m <sup>3</sup>	38,414.06	96,035.15
3.02	Canaletas		1.00	m <sup>3</sup>	8,100.00	8,100.00
3.03	Muro de b' oques de 6' con n recamara llena (3/8a 0.40 cm)		75.00	m <sup>2</sup>	2,065.34	154,900.50
3.04	Losas planas (Esp. 12cm) dote cantada 3/8-1/2 @ -15		7.00	m <sup>2</sup>	26,612.71	186,288.97
4.04	Vigas HA 20x40 3/4" y 3/8" @ 0.20m.		3.00	m <sup>3</sup>	36,678.10	110,034.30
						<b>576,363.00</b>

### 4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:

4.01	Careto		93.00	m <sup>2</sup>	75.83	7,052.19
4.02	Pañeta internos y pulido		93.00	m <sup>2</sup>	350.00	32,550.00
4.03	Zabaleta		37.00	ml	120.00	4,440.00
						<b>44,042.19</b>

### 5.00 MISCELÁNEOS:

5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 12		2.00	u	220,000.00	440,000.00
5.02	Camisa 12		2.00	0.50	23,500.00	47,000.00
5.03	Parrillas metálicas		1.00	PA	65,000.00	65,000.00
5.04	Tapa s de HA		2.00	uds	8,372.88	16,745.76
5.05	Tub de 12" pvc O cañaleta comunicar filts. con cámara		0.00	0.50	0.00	0.00
5.06	Prezas Tee o codo de 12" para la Absorción		0.00	uds	0.00	0.00
5.07	Movimiento de materiales		1.00	pa	15,000.00	15,000.00
5.08	Limpieza Continua y Final		1.00	pa	15,000.00	15,000.00
						<b>598,745.76</b>

SUBTOTAL A: **1,629,981.95**

### 6.00 GASTOS INDIRECTOS:

6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			162,998.20
6.01	Transporte		2.75%			44,824.50
6.01	Imprevisto		5.00%			81,499.10
6.01	Seguro y fianza		4.35%			70,904.21
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			40,749.55
6.01	ITBIS		18.00%			29,339.68
6.01	Coda		0.10%			1,629.98
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const.		1.00%			16,299.82
						<b>448,245.04</b>


SUBTOTAL B: **448,245.04**

**TOTAL:**

**2,078,226.99**

Prep. por:

Ing. Omar Barroa Guerrero  
Dir. Obras Públicas Municipales



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

OBRA PARTICIPATIVA

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato

### CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contratista

Longitud 144.5

Fecha

Ancho 2.25

Dirección Manzana # .32

Profundidad 0.1

Ciudad La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U	VALOR
<b>1.00 PRELIMINARES:</b>						
1.01	Replanteos		1.00	PA	5,000.00	5,000.00
						<b>5,000.00</b>
<b>2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
4.01	Demolicion de Acera en Isleta		10.20	m <sup>2</sup>	1,987.00	20,267.40
2.02	Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta		16.00	m <sup>3</sup>	1,987.00	31,792.00
2.03	Bole de materiales excavado y Demolido		34.00	viaje	836.00	28,424.00
2.03	Relleno de Reposicion y Compactacion		28.00	m <sup>3</sup>	1,351.00	37,828.00
						<b>118,311.40</b>
<b>3.00 HORMIGÓN ARMADO :</b>						
3.01	Hormigon en A cerra @ 10 cm		273.55	m <sup>2</sup>	1,090.00	298,172.36
3.02	Hormigon En Conte Tipo Bordillo		213.00	mi	1,909.00	406,617.00
						<b>704,789.36</b>
<b>5.00 MISCELÁNEOS:</b>						
5.01	Remocion de Nn (arboles)		5.00	ud	15,000.00	75,000.00
0.01	Pintura en Bordillo		213.00	ml	150.00	31,950.00
						<b>106,950.00</b>
<b>SUBTOTAL A</b>						<b>950.76</b>
<b>6.00 GASTOS INDIRECTOS:</b>						
6.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		93,505.08
6.01	Transporte			2.75%		25,713.90
6.01	Imprevisto			5.00%		46,752.54
6.01	Seguro y fianza			4.35%		40,674.71
6.01	Gastos Administrativos			2.50%		23,376.27
6.01	ITBIS			18.00%		16,830.91
6.01	Codia			0.10%		935.05
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const.			1.00%		9,350.51
<b>SUBTOTALB:</b>						<b>257,138.96</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>1,192,189.71</b>

Autorizado por:

  
**Ing. Omar Berroa Guerrero**  
 Dir. Obras Públicas Municipales



# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

**OBRA PARTICIPATIVA**

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto **Reconstrucción Baden**

### CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.50  
Ancho 3.00  
Profundidad 0.20 mts

Contratista:

Dirección: C/Teo Cruz Con Marcelo Simax Parte sur, San Carlos

Fecha:

Ciudad: San Carlos La Romana, Rep. Dom.

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U	VALOR
1.00	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.01	Replanteo		1.00	pa	2,500.00	\$2,500.00
1.02	Corte con maquina		1.00	pa	4,000.00	\$4,000.00
1.03	Excavación (20 cm)		8.10	m <sup>3</sup>	4,500.00	\$36,450.00
1.04	Botas de material excavado		2.00	VIAJE	3,500.00	\$7,000.00
						<b>RD\$ 49,950.000</b>

### 2.00 HORMIGÓN ARMADO:


2.01	Hormigón armado 210 kg/cm <sup>2</sup>		8.90	m <sup>3</sup>	7,877.33	\$70,108.24
2.02	Mallelectrososidad mas colocación		24.00	m <sup>2</sup>	250.00	\$6,000.00
2.03	Rastreo y terminación		1.00	pa	15,000.00	\$15,000.00
2.04	Chanel (Doble)		30.00	ft	253.00	\$7,590.00
2.05	Angular de 3"x3"x1/4" (Doble)		62.00	ft	150.00	\$9,300.00
2.06	Varilla de 1/2 de Construcción		2.00	pa	540.00	\$1,080.00
2.07	varilla de sorder		1.00	pa	550.00	\$550.00
2.08	Preparación Chanel		1.00	pa	4,500.00	\$4,500.00
2.09	Movimiento de material		4.00	pa	4,500.00	\$18,000.00
						<b>RD\$ 132,128.237</b>

Sub - Total **RD\$ 182,078.237**

### 3.00 GASTOS INDIRECTOS:

3.10	Dir. Técnica y Resp.		10.00%			18,207.824
3.20	Transporte		2.75%			5,007.152
3.30	Imprevisto		5.00%			9,103.912
3.40	Gastos Adm.		2.50%			4,551.956
3.50	Seguro y fianza		4.35%			7,920.403
3.60	ITBIS		18.00%			3,277.408
3.70	Codia		0.10%			182.078
3.80	Fdo pens. Trab. Const		1.00%			1,820.782
						<b>SUB-TOTAL B: RD\$ 50,071.515</b>

Autorizado por:


  
**Ing. Omar Barroa Guerrero**  
 Dir. Obras Públicas Municipales

TOTAL GENERAL:

**RD\$232,149.75**