



# Alcaldía de Guanatico

*Tierra fértil donde fluye la alegría y la abundancia bajo el manto de la virgen de la Altagracia*

Guanatico, Puerto Plata

28/12/2022

Al : **Germania González Núñez**  
Alcaldesa Municipal

Del : **Adrián Emilio Díaz Cabrera**  
Enc. Planeamiento Urbano

: **Josué Esequiel Salvador Ulloa**  
Enc. Supervisor de obras

Asunto : **Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el  
Presupuesto Participativo Municipal 2023**

Anexos : **Expediente con presupuesto según propuesta**

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM del año 2023, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita realizada por el equipo de técnico asignados para este levantamiento de los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución por parte del ayuntamiento de Guanatico.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,

Adrián E. Díaz C.  
**Adrián Emilio Díaz Cabrera**  
Enc. Planeamiento Urbano

Josue E. Salvador Ulloa  
**Josué Esequiel Salvador Ulloa**  
Enc. Supervisor de obras

# ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

## CONSTRUCCION DE CANALETAS (LA CUYAYA, RINCON CALIENTE).

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

GUANANICO, PTO PTA, R.D.  
DICIEMBRE 26, 2022

SRES.  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CANALETAS (135M)	UD	1		254,460.87

1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	EXCAVACION Y LIMPIEZA.	M3	53.8002	385.00	20,713.08
1.1.2	HORMIGON.	m3	19.305	6,400.00	123,552.00
1.1.3	MANO DE OBRA	M2	202.5	310.00	62,775.00

SUBTOTAL	207,040.08
DIRECCION TECNICA 10%	20,704.01
ITBIS D.T 18%	3,726.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	6,211.20
TRANSPORTE 3%	6,211.20
IMPREVISTOS 5%	10,352.00
CODIA 0.10%	207.04
<b>TOTAL GENERAL (RDS)</b>	<b>254,460.87</b>



*F. P. Rodríguez*

ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.



ANEXOS.





CODIA: 41126.

**CONSTRUCCION DE ACERA(GALLERA MUNICIPAL-EL TAMARINDO) Y REPARACION DE CONTENES (JUAN PANCHO HIRALDO).**

IRIGIDO A: YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO. PRESUPUESTO GENERAL. DICIEMBRE 13,2022


NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANT.	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE ACERAS(75.6M2) Y CONTENES(15M).	UD	1		207,441.05
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVIDADES A EJECUTAR</b>	<b>UDS.</b>	<b>CANT.</b>	<b>PRECIO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1.1.1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>53,336.48</b>
..1.2.1	DEMOLICION A MANO	M3N	23.44	382.50	8,964.27
..1.2.2	RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO	M3C	34.02	963.56	32,780.31
..1.2.3	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	M3E	30.24	383.33	11,591.90
<b>1.1.3</b>	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES</b>				<b>104,224.95</b>
..1.3.1	CONSTRUCCION DE ACERA HORMIGON 180 KG/CM2	M2	75.60	1,116.50	84,407.40
..1.3.2	CONSTRUCCION DE CONTENES HORMIGON 180 KG/CM2	ML	15.00	1,321.17	19,817.55
<b>1.4.1</b>	<b>MISCELANEOS</b>				<b>10,000.00</b>
..1.4.1	LIMPIEZA FINAL	PA	1.00	10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL	167,561.43
DIRECCION TECNICA 10%	16,756.14
ITBIS D.T 18%	3,016.11
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	5,026.84
IMPREVISTOS 5%	8,378.07
TRANSPORTE 3%	5,026.84
CODIA 0.10%	1,675.61
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>207,441.05</b>



ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.

ANEXOS.

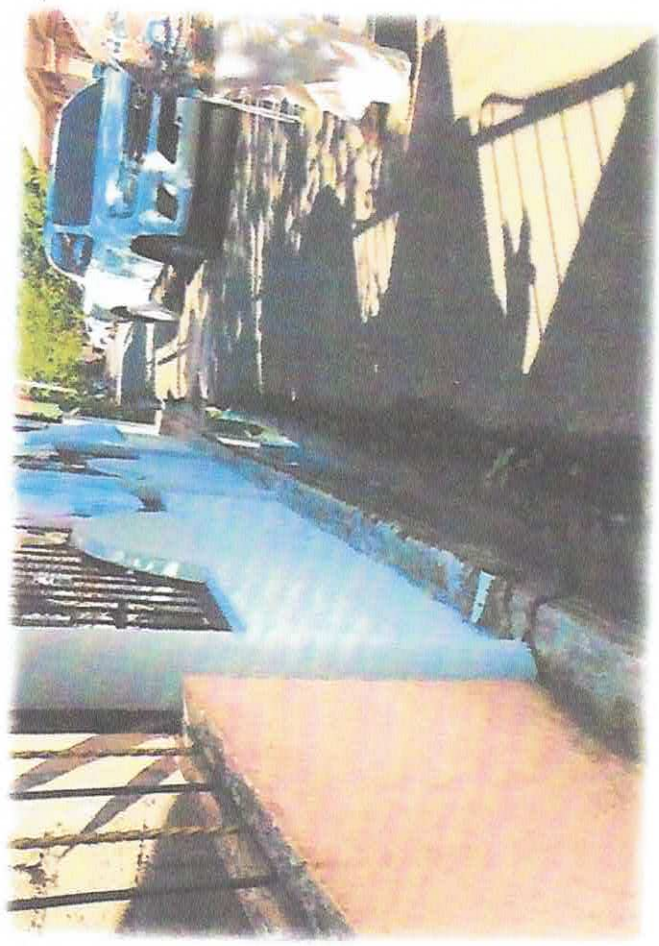



# ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

## CONSTRUCCION DE BARANDA DE PROTECCION ENTRADA DE LA PIRAGUA DE FUNDACION.

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

SRES.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

DICIEMBRE 13, 2022

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION GENERAL. L=21M	UD	1.00		197,785.39

1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	LIMPIEZA Y EXCAVACION COLUMNAS.	M3	3.80	1,350.00	5,132.16
1.1.2	HORMIGON PARA ZAPAPATAS, VIGAS Y COLUMNAS	M3	4.08	7,950.00	32,465.81
1.1.3	CANTOS, MOCHETAS Y FRAGUACHADO.	ML	86.40	210.00	18,144.00
1.1.4	VARILLAS	QQ	5.50	3,300.00	18,150.00
1.1.5	PINTURA DE TRANSITO (2 MANOS).	PA	1.00	5,500.00	5,500.00
1.1.6	MANO DE OBRA (ALBAÑILERIA)	PA	1.00	32,000.00	32,000.00
1.1.7	ENCOFRADO	PE	1.00	6,000.00	6,000.00
1.1.8	MANO DE OBRA (HERRERIA)	PA	1.00	7,000.00	7,000.00
1.1.9	TUBO 2 PULGADAS GALVANIZADO	UD	12.00	2,795.00	33,540.00
1.1.10	MATERIAL GASTABLE	PE	1.00	3,000.00	3,000.00

SUBTOTAL	160,931.97
DIRECCION TECNICA 10%	16,093.20
ITBIS D.T 18%	2,896.78
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	4,827.96
IMPREVISTOS 5%	8,046.60
TRANSPORTE 3%	4,827.96
CODIA 0.10%	160.93
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>197,785.39</b>



ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.

ANEXOS.





# ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

## CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN PALO DE GUERRA.

PRESUPUESTO GENERAL

DICIEMBRE 12, 2022

SRES.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1	CONSTRUCCION GENERAL TANQUE 3000 GAL.(2.6*2*3.40)M3	UD	1.00		246,665.88

1.1.1	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1.1	EXCAVACION	M3	10.08	810.65	8,171.32
1.1.1.2	NIVELACION	M3	0.88	963.56	851.79
1.1.1.3	PLATEA H 15 @ 0.20x0.20	M3	1.94	17,115.89	33,286.98
1.1.1.4	MUROS 8" @ 0.20	M2	23.76	2,557.06	60,755.66
1.1.1.5	VIGA AMARRE BNP Y SNP 0.20x0.20	M3	0.96	27,452.85	26,354.74
1.1.1.6	ACABADO SUPERFICIE	M2	32.60	661.17	21,554.01
1.1.1.7	LOSA H 15 @ 0.20x0.20	M3	1.46	13,389.59	19,530.05
1.1.1.8	PINTURA	PE	1.00	7,000.00	7,000.00
1.1.1.9	ACARREO DE MATERIALES	PE	1.00	10,000.00	10,000.00
1.1.1.10	TAPA DE CISTERNA	UD	1.00	3,200.00	3,200.00
1.1.1.11	PLOMERIA	PE	1.00	10,000.00	10,000.00

SUBTOTAL	200,704.54
DIRECCION TECNICA 10%	20,070.45
ITBIS D.T 18%	3,612.68
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%	6,021.14
IMPREVISTOS 5%	10,035.23
TRANSPORTE 3%	6,021.14
CODIA 0.10%	200.70
<b>TOTAL GENERAL (RDS)</b>	<b>246,665.88</b>



ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.



ANEXOS.



# ING. DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ.

TEL: 829-958-2301.

CODIA: 41126.

CONSTRUCCION DE BADEN Y SANEAMIENTO DE CAÑADA, BARRIO LOS CANDITOS (CALLEJON DE LOS NUÑEZ).

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL.  
DICIEMBRE 13, 2022

SRES.  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUANANICO.

NO.	DESCRIPCION	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION GENERAL.	UD	1		251,344.69

1.1.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	UDS.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1.1	CONSTRUCCION DE BADEN A=6.60*5 M2				105,903.75
1.1.1.1	DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL TERRENO.	M3	13.2	800.00	10,560.00
1.1.1.1.1	HORMIGON F'C180 PARA BADEN	M3	9.075	7,250.00	65,793.75
1.1.1.1.2	ACERO.	QQ	3.5	3,300.00	11,550.00
1.1.1.1.3	MANO DE OBRA	PA	1	16,000.00	16,000.00
1.1.1.1.5	LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	PE	1	2,000.00	2,000.00
1.1.1.1.6	CONSTRUCCION DE 3 PARRILLAS SECTOR LOS NUÑEZ				27,000.00
1.1.2	CONFECCION DE PARRILLAS METALICAS ( 2 ENTRADAS FRENTE A JUAN POLLO)	PA	3	9,000.00	27,000.00



1.1.2	SANEAMIENTO DE CAÑADA(CANALETAS)				71,607.80
1.1.2.1	EXCAVACION Y LIMPIEZA	PE	1	10,000.00	10,000.00
1.1.2.2	HORMIGON F'C180.	M3	4.88	7,950.00	38,827.80
1.1.2.3	MANO DE OBRA	M2	44.4	450.00	19,980.00
1.1.2.4	LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	PE	1	2,800.00	2,800.00

SUBTOTAL		204,511.55
DIRECCION TECNICA 10%		20,451.16
ITBIS D.T 18%		3,681.21
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3%		6,135.35
IMPREVISTOS 5%		10,225.58
TRANSPORTE 3%		6,135.35
CODIA 0.10%		204.51
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>		<b>251,344.69</b>



ING. DIOSCAR L. FRANCISCO RODRIGUEZ.