



**Ayuntamiento Municipal**  
**San Ignacio de Sabaneta**  
SERVICIO Y TRANSPARENCIA  
RNC.: 430-00116-3

San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez, R.D.

29 de Marzo 2023

**A : Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)**


**Del : Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta**

**Asunto : Informe del estudio de Prefactibilidad**

**Para el Presupuesto Participativo Municipal 2023.**

Cortésmente, remitimos por este medio los informes de pre factibilidad de las obras priorizada en el proceso de consulta ciudadana de las obras para el Presupuesto Participativo 2023.

Atentamente

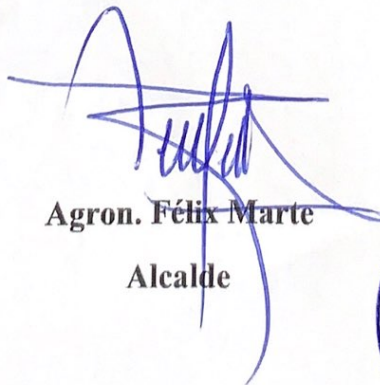

**Agron. Félix Marte**  
**Alcalde**





**Descripción: Construcción de 3 Badenes**

**Ubicación: Sector Francisco Bueno**

**Provincia: Santiago Rodríguez**

**Municipio: San Ignacio de Sabaneta**

	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
1.01	REPLANTEO	45	M2	RD\$45.00	RD\$2,025.00	
1.02	EXCAVACIONES	40.50	M3	RD\$750.00	RD\$30,375.00	
1.03	BOTES DE ESCOMBROS	48.6	M3	RD\$485.00	RD\$23,571.00	
1.04	NIVELACION	13.5	M3	RD\$1,050.00	RD\$14,175.00	
						<b>RD\$70,146.00</b>
	<b>OBRAS GRIS</b>					
2.01	HORMIGON CICLOPEO	9.00	M3	RD\$5,250.00	RD\$47,250.00	
2.02	HORMIGON ARMADO	9.00	M2	RD\$8,560.00	RD\$77,040.00	
2.03	TERMINACION	67.50	M2	RD\$150.00	RD\$10,125.00	
2.04	VIGAS DE ACERO TIPO U	3.00	U	RD\$19,585.00	RD\$58,755.00	
						<b>RD\$193,170.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$263,316.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$263,316.00</b>



**Descripción:** Reparación de Centro Comunal

**Ubicación:** Comunidad de Clavijo

**Provincia:** Santiago Rodríguez

**Municipio:** San Ignacio de Sabaneta

	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
1.01	REPLANTEO	71.4	M2	RD\$45.00	RD\$3,213.00	
1.02	EXCAVACIONES, DEMOLICION, LIMPIEZA	21.42	M3	RD\$850.00	RD\$18,207.00	
1.03	BOTES DE ESCOMBROS	25.704	M3	RD\$485.00	RD\$12,466.44	
						<b>RD\$33,886.44</b>
	<b>OBRAS GRIS</b>					
2.01	PISO DE HORMIGON (PULIDO)	8.57	M3	RD\$8,563.42	RD\$73,371.38	
						<b>RD\$73,371.38</b>
	<b>TECHOS</b>					
3.01	REPOSICION DE MADERA Y ZINC	71.40	M2	RD\$1,300.00	RD\$92,820.00	
						<b>RD\$92,820.00</b>
	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
4.01	COLOCACION DE PINTURA	214.20	M2	RD\$205.00	RD\$43,911.00	
						<b>RD\$43,911.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$243,988.82</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$243,988.82</b>



**Descripción:** Construcción de 2 Lomo Reductor

**Ubicación:** Comunidad La Leonor

**Provincia:** Santiago Rodríguez

**Municipio:** San Ignacio de Sabaneta

<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
REPLANTEO	18	M2	RD\$45.00	RD\$810.00	
EXCAVACIONES	7.20	M3	RD\$750.00	RD\$5,400.00	
BOTES DE ESCOMBROS	5.76	M3	RD\$485.00	RD\$2,793.60	
					<b>RD\$9,003.60</b>
<b>OBRAS GRIS</b>					
HORMIGON CICLOPEO	3.60	M3	RD\$5,250.00	RD\$18,900.00	
HORMIGON ARMADO	3.60	M2	RD\$8,560.00	RD\$30,816.00	
TERMINACION	18.00	M2	RD\$225.00	RD\$4,050.00	
					<b>RD\$53,766.00</b>
<b>SEÑALES DE TRANSITO</b>					
LETRERO VERTICAL	4.00	U	RD\$6,500.00	RD\$26,000.00	
PINTURA DE TRANSITO	18.00	M2	RD\$400.00	RD\$7,200.00	
					<b>RD\$33,200.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$95,969.60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$95,969.60</b>



**Descripción:** Construcción de Escalones

**Ubicación:** Sector Hnas. Mirabal

**Provincia:** Santiago Rodríguez

**Municipio:** San Ignacio de Sabaneta

	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
1.01	REPLANTEO	60	M2	RD\$45.00	RD\$2,700.00	
1.02	EXCAVACIONES	18.00	M3	RD\$850.00	RD\$15,300.00	
1.03	BOTES DE ESCOMBROS	21.6	M3	RD\$485.00	RD\$10,476.00	
						<b>RD\$28,476.00</b>
	<b>OBRAS GRIS</b>					
2.01	ZAPATAS MUROS	2.16	M3	RD\$8,396.79	RD\$18,137.07	
2.02	COLOCACION DE BLOCK 6	35.20	M2	RD\$1,520.92	RD\$53,536.38	
2.03	HORMIGON ARMADO (PULIDO)	9.00	M3	RD\$18,563.42	RD\$167,070.78	
						<b>RD\$238,744.23</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$267,220.23</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$267,220.23</b>



**Descripción:** Construcción de Badén

**Ubicación:** Comunidad Amacey Picao

**Provincia:** Santiago Rodríguez

**Municipio:** San Ignacio de Sabaneta

	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
1.01	REPLANTEO	48	M2	RD\$45.00	RD\$2,160.00	
1.02	EXCAVACIONES	38.40	M3	RD\$853.00	RD\$32,755.20	
1.03	BOTES DE ESCOMBROS	46.08	M3	RD\$485.00	RD\$22,348.80	
1.04	NIVELACION Y COMPACTACION	33.28	M3	RD\$955.00	RD\$31,782.40	
						<b>RD\$89,046.40</b>
	<b>OBRAS GRIS</b>					
2.01	HORMIGON CICLOPEO	9.60	M3	RD\$5,250.00	RD\$50,400.00	
2.02	HORMIGON ARMADO	9.60	M3	RD\$8,560.00	RD\$82,176.00	
2.03	TERMINACION	48.00	M2	RD\$150.00	RD\$7,200.00	
						<b>RD\$139,776.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$228,822.40</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$228,822.40</b>



**Descripción:** Construcción de Badén Tipo Alcantarilla

**Ubicación:** Comunidad El Montazo

**Provincia:** Santiago Rodríguez

**Municipio:** San Ignacio de Sabaneta

	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
1.01	REPLANTEO	48	M2	RD\$45.00	RD\$2,160.00	
1.02	EXCAVACIONES	38.40	M3	RD\$853.00	RD\$32,755.20	
1.03	BOTES DE ESCOMBROS	46.08	M3	RD\$485.00	RD\$22,348.80	
1.04	NIVELACION Y COMPACTACION	33.28	M3	RD\$955.00	RD\$31,782.40	
						<b>RD\$89,046.40</b>
	<b>OBRAS GRIS</b>					
2.01	HORMIGON CICLOPEO	9.60	M3	RD\$5,250.00	RD\$50,400.00	
2.02	HORMIGON ARMADO	9.60	M3	RD\$8,560.00	RD\$82,176.00	
2.03	TERMINACION	48.00	M2	RD\$150.00	RD\$7,200.00	



**Ayuntamiento Municipal**  
**San Ignacio de Sabaneta**  
SERVICIO Y TRANSPARENCIA  
RNC.: 430-00116-3

2.04	ALCANTARILLAS	9.00	U	RD\$9,500.00	RD\$85,500.00	
						<b>RD\$225,276.00</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$314,322.40</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$314,322.40</b>





**Descripción:** Construcción de Aceras 128 ML y Contenes 70 ML

**Ubicación:** Comunidad El Plan 1

**Provincia:** Santiago Rodríguez

**Municipio:** San Ignacio de Sabaneta

	<b>PARTIDAS</b>	<b>CANT.</b>	<b>UD</b>	<b>P.U</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
1.01	REPLANTEO	100	M2	RD\$45.00	RD\$4,500.00	
1.02	EXCAVACIONES	31.20	M3	RD\$853.00	RD\$26,613.60	
1.03	BOTES DE ESCOMBROS	37.44	M3	RD\$485.00	RD\$18,158.40	
1.04	NIVELACION Y COMPACTACION	33.28	M3	RD\$955.00	RD\$31,782.40	
						<b>RD\$81,054.40</b>
	<b>OBRAS GRIS</b>					
2.01	CONTENES	70.00	ML	RD\$1,095.00	RD\$76,650.00	
2.02	ACERAS	128.00	M2	RD\$1,028.22	RD\$131,612.16	
						<b>RD\$208,262.16</b>



**Ayuntamiento Municipal**  
**San Ignacio de Sabaneta**  
SERVICIO Y TRANSPARENCIA  
RNC.: 430-00116-3

	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$289,316.56</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$289,316.56</b>